


FLEXO LINE

Flessibili porta liquidi

Flexible tubes for liquids

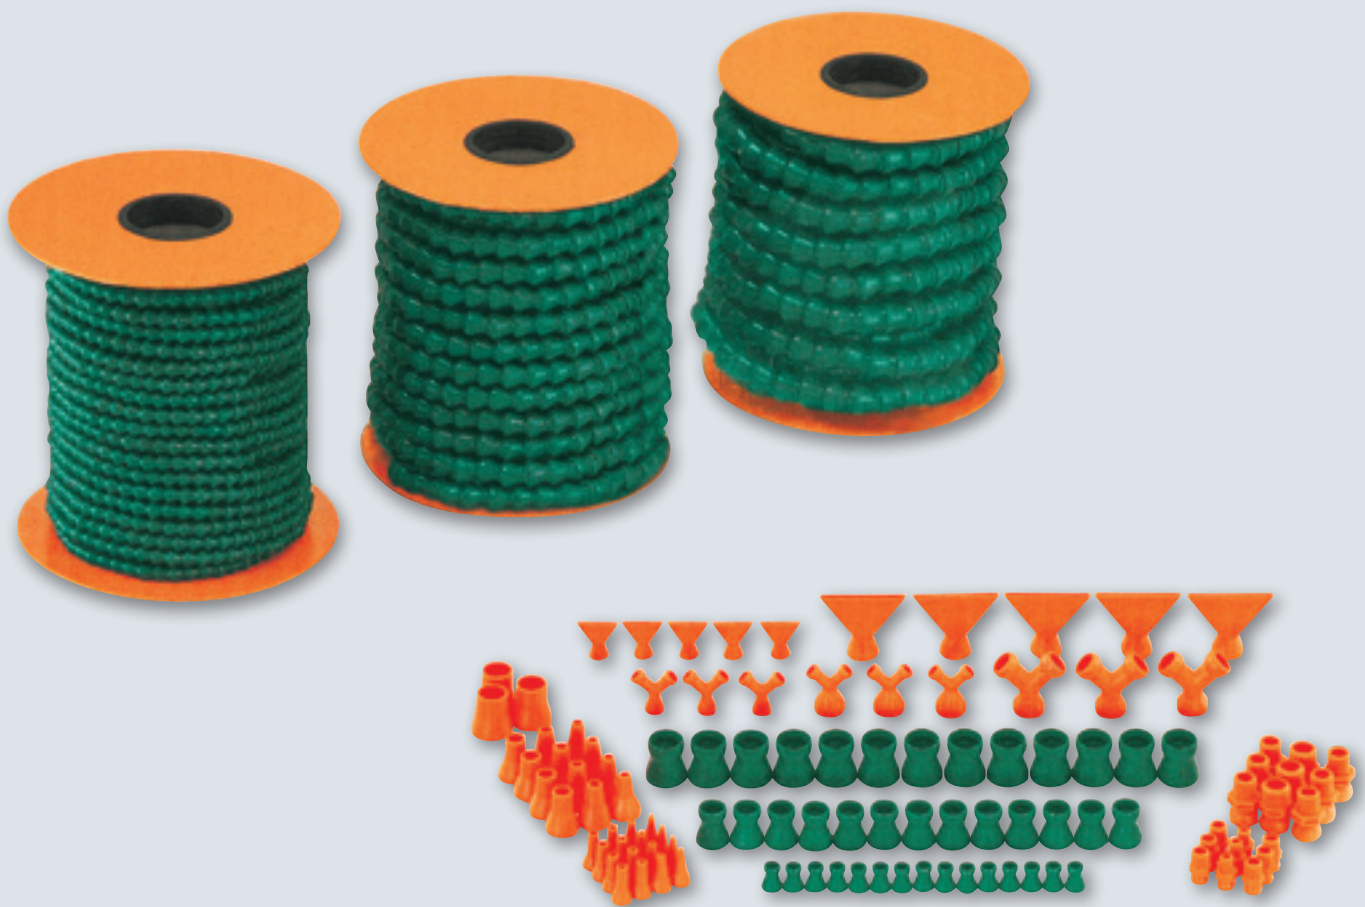

LA GAMMA | THE RANGE

- **APPLICAZIONI IN FRESATURA**
MILLING APPLICATION
- **APPLICAZIONI IN RETTIFICA**
GRINDING APPLICATION
- **APPLICAZIONI IN TORNITURA**
TOURNING APPLICATION
- **SISTEMA MAGNETICO PER PRESSE
AD INIEZIONE PLASTICA**
MAGNETIC SYSTEM FOR INJECTION
MOLDING MACHINES
- **PRESSE A DEFORMAZIONE**
HYDRAULIC PRESSES FOR SHEET
METALFORMING
- **SOLLEVAMENTO A MAGNETI PERMANENTI**
PERMANENT LIFTING MAGNETS
- **SOLLEVAMENTO A BATTERIA**
BATTERY POWERED LIFTING
- **SOLLEVAMENTO LAMIERE**
STEEL SHEET LIFTING
- **SOLLEVAMENTO BRAMME**
SLAB LIFTING
- **MOVIMENTAZIONE E AUTOMAZIONE**
HANDLING & AUTOMATION
- **DEMAGNETIZZATORI**
DEMAGNETIZERS

INDICE | INDEX

FP30	3
FP40	6
FP50	9
KIT COMPONENTI / COMPOSITIONS	11

FP30

FLESSIBILI PORTALIQUIDO DA 1/4 DI POLLICE FORO INTERNO 6 MM (12 BARS)
FLEXIBLE TUBES FOR COOLANT 1/4 WITH INSIDE DIAMETER 6 MM (12 BARS)



FP30.10020



FP30.10072



FP30.10108

Articolo utilizzato per la conduzione di liquido refrigerante.
 Temperatura massima di utilizzo 50°. Filettatura BSPP.

Used for coolant conduction.
 Maximum 50° working temperature. BSPP thread.



Code	Model FP30	Segmento / Segment	
5028565	10020	Segmento lung. 280 mm Segment 280 mm lenght	0,050
5028566	10072	Segmento lung. 980 mm Segment 980 mm lenght	0,120
5028567	10108	Segmento lung. 15 m Segment 15 m lenght	1,650







Code	Model FP30	Composizione della bustina/ Composition	
5028607	CONF1	NR 1 Segmento flessibile lung. 280 mm NR 4 Ugelli tondi (foro 1,6/3,2/4,7/5,4) NR 2 Raccordi (filetto 1/4 e 1/2) NR 1 Flexible segment 280 mm lenght NR 4 Round nozzles (1,6/3,2/4,7/5,4 hole) NR 2 Joints (1/4 and 1/2 thread)	0,060

FP30

FLESSIBILI PORTALIQUIDO DA 1/4 DI POLLICE FORO INTERNO 6 MM (12 BARS)
FLEXIBLE TUBES FOR COOLANT 1/4 WITH INSIDE DIAMETER 6 MM (12 BARS)

Articolo utilizzato per la conduzione di liquido refrigerante.
 Temperatura massima di utilizzo 50°. Filettatura BSPP.

Used for coolant conduction.
 Maximum 50° working temperature. BSPP thread.



Code	Model FP30	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028570	11A04	Ugello tondo con foro Ø 1,6	4	15	29
5028571	11A50	Round nozzle with hole Ø 1,6	50		
5028573	11B04	Ugello tondo con foro Ø 3,2	4	15	29
5028574	11B50	Round nozzle with hole Ø 3,2	50		
5028576	11C04	Ugello tondo con foro Ø 4,7	4	15	29
5028577	11C50	Round nozzle with hole Ø 4,7	50		
5028579	11D04	Ugello tondo con foro Ø 5,4	4	15	29
5028580	11D50	Round nozzle with hole Ø 5,4	50		

Code	Model FP30	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028582	12B04	Ugelli piatti apertura 30x1,6	4	30	32
5028583	12B20	Flat nozzles with opening 30x1,6 mm	20		

Code	Model FP30	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028585	13A04	Attacchi ad Y foro Ø 6	4	38	36
5028586	13A20	Y joints with 6 mm hole	20		

Code	Model FP30	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028588	13D04	Attacchi a T foro Ø 6	4	33	34
5028589	13D20	T joints with 6 mm hole	20		


Code	Model FP30	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028590	13E08	Tappi per getti radiali	8	14	15
5028591	13E20	Plugs for radial jets	20		

FP30


FLESSIBILI PORTALIQUIDO DA 1/4 DI POLLICE FORO INTERNO 6 MM (12 BARS) FLEXIBLE TUBES FOR COOLANT 1/4 WITH INSIDE DIAMETER 6 MM (12 BARS)

Articolo utilizzato per la conduzione di liquido refrigerante.
Temperatura massima di utilizzo 50°. Filettatura BSPP.


Used for coolant conduction.
Maximum 50° working temperature. BSPP thread.




Code	Model FP30	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028596	16A04	Regolatori di flusso	4	37	36
5028597	16A20	Flow regulators	20		



Code	Model FP30	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028599	17A04	Raccordi innesto maschio Fil. 1/8	4	14	27
5028600	17A20	Male clutch joints Thread 1/8	20		
5028602	17B04	Raccordi innesto maschio Fil. 1/4	4	14	27
5028603	17B20	Male clutch joints Thread 1/4	20		



Code	Model FP30	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028604	17D04	Raccordi innesto femmina Fil. 1/8 Female clutch joints Thread 1/8	4	14	29
5028606	17C04	Raccordi innesto maschio Fil. 1/4 Male clutch joints Thread 1/4	4	14	29



Code	Model FP30	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028609	PINZA	Pinza per montaggio Pincers for assembling	1	88	192

FP40

FLESSIBILI PORTALIQUIDO DA 1/2 POLLICE FORO INTERNO 12 MM (8 BARS)
FLEXIBLE TUBES FOR COOLANT 1/2 WITH INSIDE DIAMETER 12 MM (8 BARS)



FP40.10015



FP40.10046



FP40.10690

Articolo utilizzato per la conduzione di liquido refrigerante.
 Temperatura massima di utilizzo 50°. Filettatura BSPP.

Used for coolant conduction.
 Maximum 50° working temperature. BSPP thread.



Code	Model FP40	Segmento / Segment	 kg
5028610	10015	Segmento lung. 325 mm Segment 325mm lenght	0,090
5028611	10046	Segmento lung. 990 mm Segment 990 mm lenght	0,210
5028613	10690	Segmento lung. 15 m Segment 15 m lenght	3,760




Code	Model FP40	Composizione della bustina/ Composition	 kg
5028659	CONF1	NR 1 Segmento flessibile lung. 325 mm NR 4 Ugelli tondi (foro 6/9/12) NR 2 Raccordi (filetto 1/2 e 3/8) NR 1 Flexible segment 325 mm lenght NR 4 Round nozzles (6/9/12 hole) NR 2 Joints (1/2 and 3/8 thread)	0,110

FP40


FLESSIBILI PORTALIQUIDO DA 1/2 POLLICE FORO INTERNO 12 MM (8 BARS)
FLEXIBLE TUBES FOR COOLANT 1/2 WITH INSIDE DIAMETER 12 MM (8 BARS)

Articolo utilizzato per la conduzione di liquido refrigerante.
 Temperatura massima di utilizzo 50°. Filettatura BSPP.


Used for coolant conduction.
 Maximum 50° working temperature. BSPP thread.

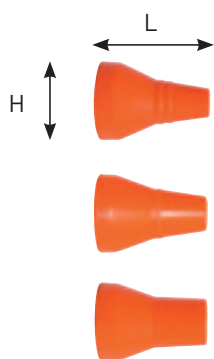


Code	Model FP40	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028615	11A04	Ugello tondo con foro Ø 6	4	25	34
5028616	11A50	Round nozzle with hole Ø 6	50		
5028618	11B04	Ugello tondo con foro Ø 9	4	25	34
5028619	11B50	Round nozzle with hole Ø 9	50		
5028621	11C04	Ugello tondo con foro Ø 12	4	25	34
5028622	11C50	Round nozzle with hole Ø 12	50		




Code	Model FP40	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028624	12A04	Ugelli piatti apertura 40x3	4	55	44
5028625	12A20	Flat nozzles with opening 40x3 mm	20		
5028627	12B04	Ugelli piatti apertura 60x3	4	55	67
5028628	12B20	Flat nozzles with opening 60x3 mm	20		




Code	Model FP40	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028630	13A04	Attacchi ad Y foro Ø 12	4	50	56
5028631	13A20	Y joints with hole Ø 12 mm	20		



Code	Model FP40	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028633	13B04	Riduzione ad Y da ½ a ¼	4	40	36
5028634	13B20	Y reducers ½ to ¼	20		



Code	Model FP40	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028636	13C04	Riduzione da ½ a ¼	4	30	25
5028637	13C20	Reducers ½ to ¼	20		




Code	Model FP40	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028639	13D04	Attacchi a T foro Ø 12	4	44	48
5028640	13D20	T joints with hole Ø 12 mm	20		

FP40


FLESSIBILI PORTALIQUIDO DA 1/2 POLLICE FORO INTERNO 6 MM (12 BARS) FLEXIBLE TUBES FOR COOLANT 1/2 WITH INSIDE DIAMETER 6 MM (12 BARS)

Articolo utilizzato per la conduzione di liquido refrigerante.
Temperatura massima di utilizzo 50°. Filettatura BSPP.


Used for coolant conduction.
Maximum 50° working temperature. BSPP thread.




Code	Model FP40	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028641	13E08	Tappi per getti radiali	8	20	19
5043218	13E20	Plugs for radial jets	20		




Code	Model FP40	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028646	16A04	Regolatori di flusso	4	54	45
5028647	16A20	Flow regulators	20		



Code	Model FP40	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028649	17A04	Raccordi innesto maschio Fil. 3/8	4	22	38
5028650	17A20	Male clutch joints Thread 3/8	20		
5028652	17B04	Raccordi innesto maschio Fil. 1/2	4	22	38
5028653	17B20	Male clutch joints Thread 1/2	20		



Code	Model FP40	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028655	17D04	Raccordi innesto femmina Fil. 3/8 Female clutch joints Thread 3/8	4	25	41
5028657	17C04	Raccordi innesto femmina Fil. 1/2 Female clutch joints Thread 1/2	4		



Code	Model FP40	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028661	PINZA	Pinza per montaggio Pincers for assembling	1	88	192

FP50

FLESSIBILI PORTALIQUIDO DA 3/4 DI POLLICE FORO INTERNO 20 MM (5 BARS)
FLEXIBLE TUBES FOR COOLANT 3/4 WITH INSIDE DIAMETER 20 MM (5 BARS)



FP50.10015



FP50.10042



FP50.10158

Articolo utilizzato per la conduzione di liquido refrigerante.
 Temperatura massima di utilizzo 50°. Filettatura BSPP.
 La pinza non è fornita.

Used for coolant conduction.
 Maximum 50° working temperature. BSPP thread.
 Pincers not supplied.




Code	Model FP50	Segmento / Segment	
5028662	10015	Segmento lung. 360 mm Segment 360 mm lenght	0,120
5028663	10042	Segmento lung. 1 m Segment 1 m lengh	0,300
5028664	10158	Segmento lung. 7,5 m Segment 7.5 m lenght	2,500




Code	Model FP50	Composizione della bustina/ Composition	
5028683	CONF1	NR 1 Segmento flessibile lung. 360 mm NR 2 Ugelli tondi (foro 16 e 20) NR 1 Raccordi (filetto 3/4) NR 1 Flexible segment 360 mm lenght NR 2 Round nozzles (16 and 20 hole) NR 1 Joints with 3/4 thread	0,150

FP50


FLESSIBILI PORTALIQUIDO DA 3/4 DI POLLICE FORO INTERNO 20 MM (5 BARS)
FLEXIBLE TUBES FOR COOLANT 3/4 WITH INSIDE DIAMETER 20 MM (5 BARS)




Code	Model FP50	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028667	11A04	Ugello tondo con foro Ø 16	4	31	33
5028668	11A50	Round nozzle with hole Ø 16	50		
5028670	11B04	Ugello tondo con foro Ø 20	4	22	38
5028671	11B50	Round nozzle with hole Ø 20	20		




Code	Model FP50	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028673	12A04	Ugelli piatti con apertura 75x5	4	80	88
5028674	12A20	Flat nozzles with opening 75x5	20		



Code	Model FP50	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028675	13B04	Riduzione ad Y da 3/4 a 1/2	4	62	31
5028676	13B20	Y reducers 3/4 to 1/2	20		



Code	Model FP50	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028678	13C04	Riduzione da 3/4 a 1/2	4	36	31
5028679	13C20	Reducers 3/4 to 1/2	20		



Code	Model FP50	Descrizione/Description	Q.tà box	H	L
5028681	17A04	Raccordi innesto maschio Fil. 3/4	4	28	39
5028682	17A20	Male clutch joints Thread 3/4	20		

KIT COMPONENTI

Su richiesta si realizzano Kit Flexo Line personalizzati.
Qui sotto alcuni kit realizzati su richiesta.

On demand we can design customized Kit.
Here below examples of kit designed on request.





SEDE AMMINISTRATIVA - HEADQUARTER

Via Galileo Galilei, 2/4 - Caravaggio



SEDE PRODUTTIVA 1 - PRODUCTION FACILITIES 1

Via Enrico Fermi, 30 - Caravaggio



SEDE PRODUTTIVA 2 - PRODUCTION FACILITIES 2

Via Leonardo Da Vinci, 136-138 - Caravaggio



FOLLOW
THE STAR
OF MAGNETIC
SOLUTIONS



S.P.D. S.p.A.

Via Galileo Galilei, 2/4
24043 Caravaggio (BG) ITALY
Tel. +39 0363 546 511

Per richieste commerciali - *For commercial requests:* sales@spd.it

Per ordini - *For orders:* orders@spd.it

Per informazioni generali - *For general informations:* info@spd.it

www.spd.it



intertek

Organizzazione con Sistema di Gestione certificato ISO 9001



FL 09/2026